

Installatiehandleiding – Dubbele Mast Stertent

Stap 1 – Voorbereiding terrein

Controleer of het terrein vlak is en vrij van scherpe voorwerpen en bovenliggende obstakels.

Benodigheden

(voor)hamer

Meetband


Gezond verstand

Tabel (A)

Afmeting	L (afstand tussen middenpalen)
8,65 x 13,65	3,65
10,40 x 16,40	4,40
12,10 x 19,10	5,10
13,85 x 21,85	5,85


Stap 2 – Haringen en mastvoeten

1. Bepaal eerst het middelpunt (**E1**) aan één zijde van de dubbele stertent. Plaats daar een van de ringen van het meettouw en zet dit punt voorlopig vast met een mastvoet.
2. Gebruik vervolgens het meettouw om een driehoek te vormen. Hiermee bepaal je de positie van de eerste drie haringen (**H**) aan deze zijde van de tent. Begin bij (**H1**), zet die in een rechte lijn hoe je de tent wilt hebben staan en daarna (**H2**). Zodra (**H2**) is geplaatst verplaats je de ring van het meettouw van (**H2**) naar (**H3**)
3. Zorg dat het meettouw strak staat en nergens gedraaid of dubbel ligt, zodat de verankeringspunten nauwkeurig worden uitgezet.
4. Nu de haringen aan de linkerzijde zijn geplaatst gaan we de rechterzijde plaatsen. Neem een meetband en bepaal lengte (**L**) uit voorgaande tabel (**A**). **Houd rekening met de rechte lijn vanaf (H1) (oranje uitgestippeld)**
5. Plaats op de uitgemeten positie de mastvoet (**E2**)
Neem het meettouw met ringen en plaats eerst (**H4**) in een rechte lijn met (**H1**), (**E1**) en (**E2**)
Daarna plaats je (**H5**) en (**H6**) op dezelfde manier als aan de linkerzijde.

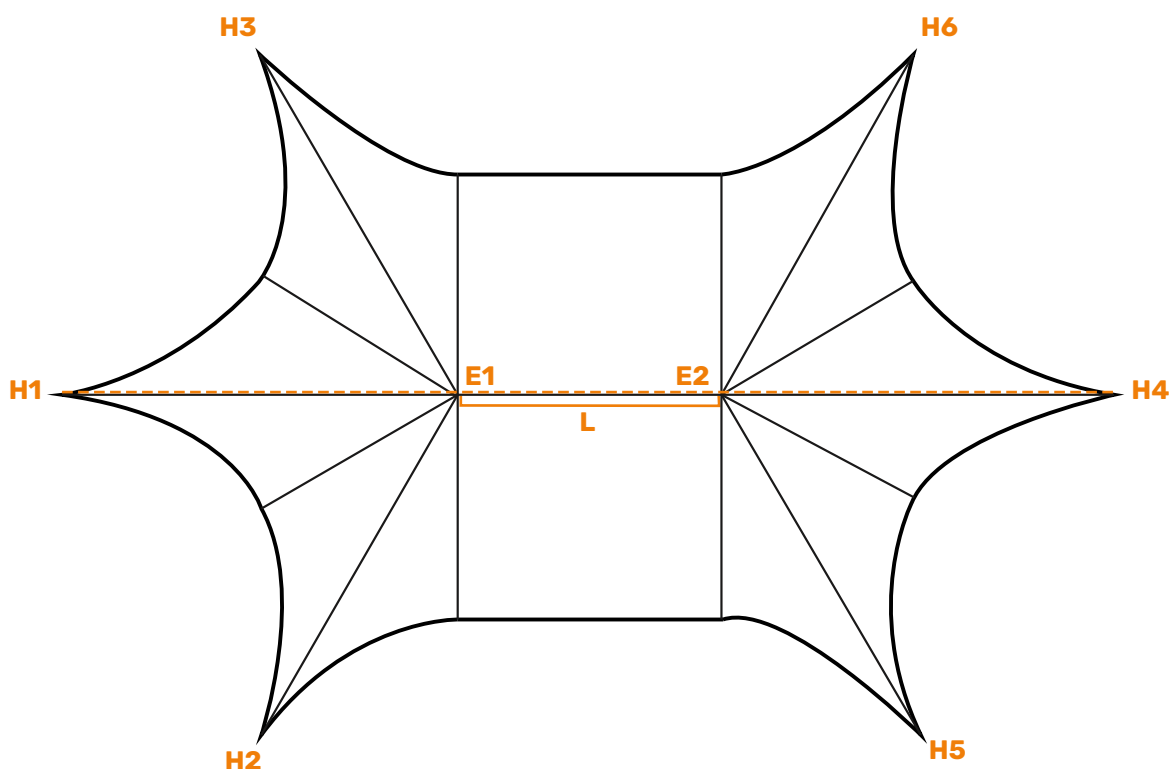

Stap 3 – Plaatsen van de masten

1. Leg het tentdoek uit op ongeveer de positie tussen de geplaatste haringen.
Tip: Gebruik een grondzeil ter bescherming van het doek.
2. Haak de metalen uiteinden om de haringen
3. Monteer de masten in de juiste volgorde, begin bij A - B - C - D. (bij de grotere dubbelmast stertenten met hoogte 6m is er een extra onderdeel C) zie bijlage (B)
4. Steek de eerste mast onder het doek in 1 van de mastpunten en duw deze omhoog met een minimum van 2 personen.
5. Steek nu de 2e mast ook in de mastpunt in het doek en duw ook deze omhoog met 2 personen.
6. Zet de masten in de mastvoeten (E1) en (E2)
7. Monteer de hendels aan de masten en zet deze vast
Draai de masten omhoog totdat het dak goed op spanning staat

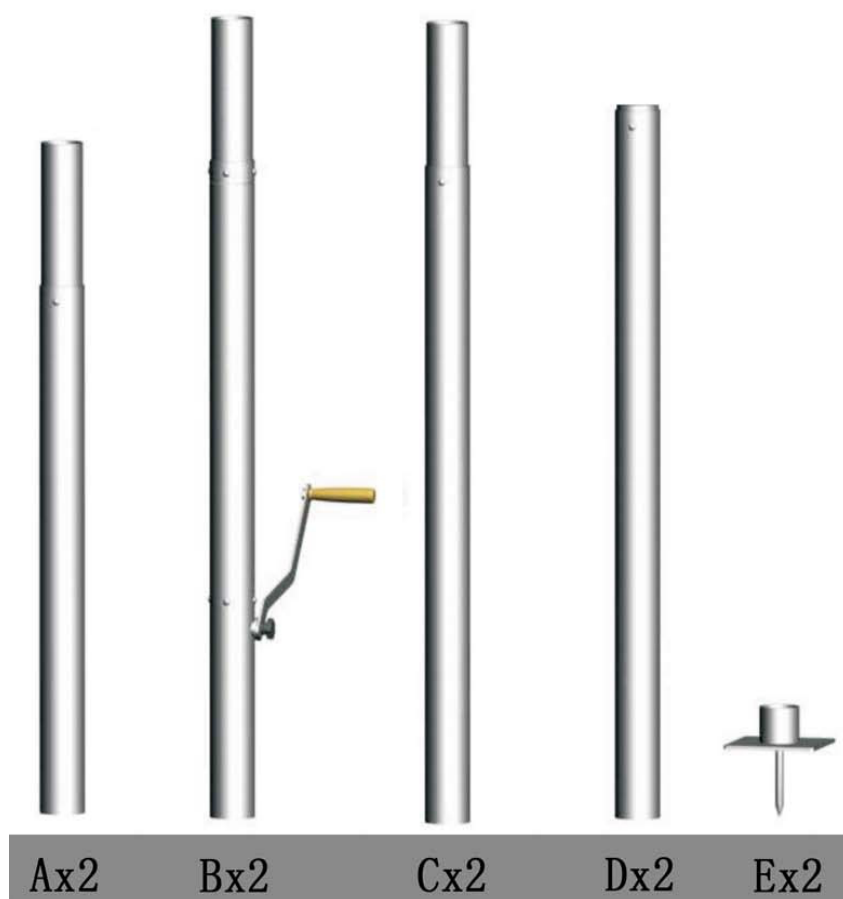

Bijlage (B)

